


**Ubique: Puertos de conexión**

Ubique los puertos de conexión. En su Verifone Vx570, puede encontrarlos en la parte posterior del terminal.

**Paso 1**

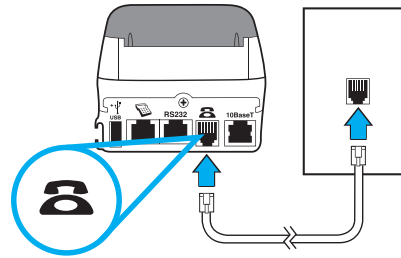


**Conecte: Línea telefónica**

Conecte el cable telefónico al puerto de comunicación, y luego conéctelo directamente a una toma de teléfono.



**Paso 2**

**Inserte: Rollo de papel**

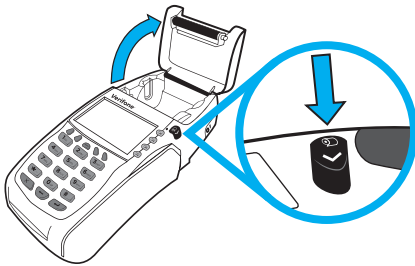

**Apertura de la tapa de la impresora**

Presione el botón ubicado en la parte derecha de la terminal para soltar la tapa del rollo de papel.




**Carga del rollo de papel**

Sostenga el rollo de manera tal que el papel se alimente de la parte interior del rollo.

Coloque el rollo de papel en la bandeja de la impresora.

Tire del papel más allá del residuo de pegamento desde la bandeja de la impresora.



**Cierre la tapa del rollo de papel**


Cierre la tapa del rollo de papel presionándola suavemente hasta que se cierre con un clic, permitiendo que una pequeña cantidad de papel quede fuera.

**Paso 3**


**Conecte: Teclado para el PIN**

Inserte el extremo más grande del conector tipo RJ45 al puerto serial del teclado numérico para el PIN en la parte posterior de la terminal.

Inserte el conector tipo RJ45 más pequeño al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo de teclado para el PIN.

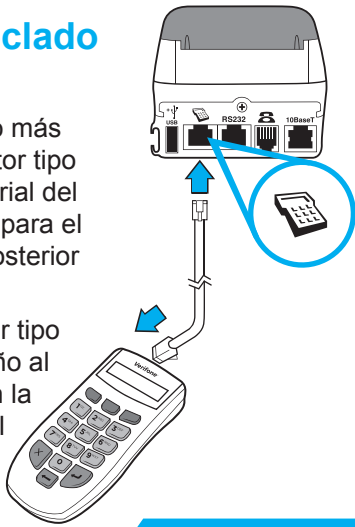

**Paso 4**

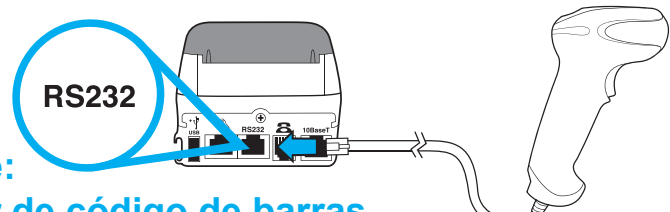

**Conecte: Escáner de código de barras**

Inserte el cordón del conector tipo RJ45, pegado al escáner del código de barras, al puerto RS232 en la parte posterior del dispositivo.

**Paso 5**

**Símbolos del puerto de conexión**



Símbolo de conexión del teclado para el PIN




Símbolo del puerto de alimentación



Símbolo del puerto de comunicación

**Referencia**

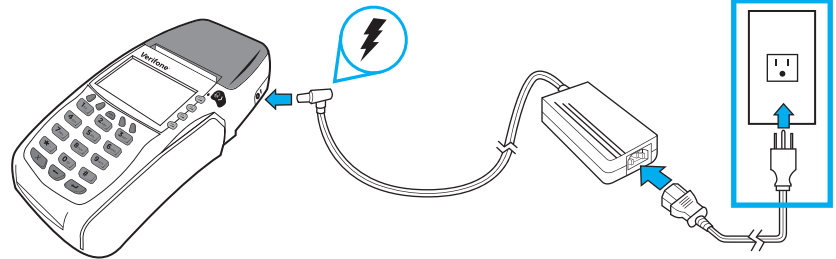

**Conecte: Batería de la terminal**

Inserte el conector cilíndrico al puerto de alimentación.

Pase el cable a través del retenedor de cable para fijar el cable de alimentación.

Inserte el cable de alimentación CA a la batería. Conecte el cable de alimentación CA a un tomacorriente o protector de picos.

**Paso 6**